

EAN: 7 528530 128450



Especificaciones:

Características técnicas:

Material:

- Grifería: Latón cromado
- Flexible: Acero inoxidable, doble grapeado
- Plato ducha: Acero inoxidable 304, 112 Pins de Goma
- Columna: Latón cromado
- Mango ducha: Acero Inoxidable, 30 Pins de goma
- Terminación cromado

Funciones:


- Mango ducha con un tipo de lluvia
- Soporte mango con altura ajustable

Incluye:

- Soporte de anclaje a la pared

Especificación por unidad			Especificación caja Master		
Código	Peso Unid (g)	Medidas (cm)	Unidades	Peso (kg)	Medidas (cm)
020801002-T	3800	72x40x12	5	20	74x43x63

Dimensiones:

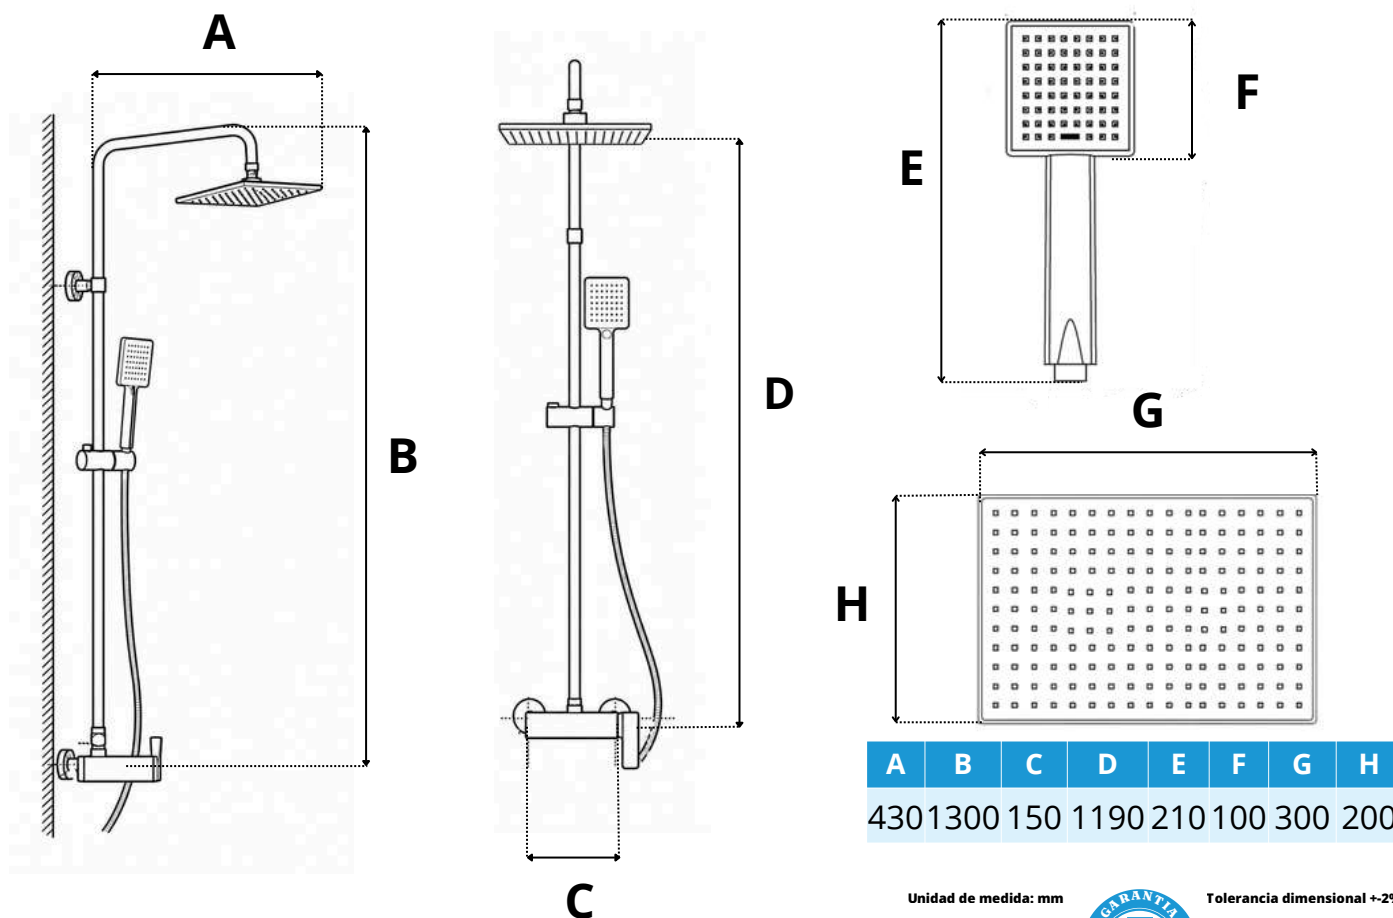

Unidad de medida: mm

Tolerancia dimensional $\pm 2\%$



Productos similares:



*Columna Ducha Circular c/MM
Ducha Noche*
020801003



Columna Ducha Simple
020802002



Columna Ducha Circular c/MM Ducha
020801001



*Columna Ducha Teclado c/MM Ducha
Gun Metal*
020801004

Instalación

1. Instalar la grifería al muro

Ubique la grifería en la posición deseada y fíjela firmemente al muro, verificando que quede correctamente nivelada.

2. Instalar el intercambiador de diverter

Enrosque el intercambiador de flujo de agua en la salida superior de la grifería hasta que quede firmemente ajustado.

3. Conectar el tubo de subida

Enrosque el tubo de subida de agua al intercambiador de flujo, asegurándose de que la unión quede completamente sellada.

4. Instalar la soporte para mango

Deslice el soporte sobre el tubo de subida y ajústela a la altura deseada antes de continuar con el montaje.

5. Fijar el soporte superior al muro

Marque los puntos de fijación, perfore el muro e instale los tarugos correspondientes. Luego atornille el soporte superior de forma segura.

6. Unir el soporte al tubo

Inserte el tubo de subida en el soporte superior y apriete el tornillo o sistema de fijación hasta inmovilizar el conjunto.

7. Instalar el plato de ducha

Enrosque el brazo del plato de ducha al acople superior del tubo de subida.

8. Conectar el flexible

Enrosque un extremo del flexible al mango de ducha y el otro extremo a la salida inferior del intercambiador de flujo.

9. Instalar el mango de ducha

Coloque el mango de ducha en el soporte deslizante y verifique que pueda desplazarse y orientarse correctamente.

Recomendaciones

- Apriete las conexiones firmemente sin exceder el torque para evitar daños en las roscas.
- Abra lentamente el suministro de agua y compruebe que no existan fugas.
- Si detecta pérdidas, cierre el suministro y vuelva a revisar el ajuste de las conexiones.
- Se recomienda que la instalación sea realizada por personal calificado.



IMPORTANTE

Verificar que todas las conexiones queden firmes y sin fugas antes del uso.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Taladro



Broca
Ø 6 mm



Tarugo
Ø 6 mm



Destornillador
Phillips



Llave Allen
(3 mm)

