



Fluxómetro de Botón 3/4" Tubo en L

Código Producto: 100011500

Código Barra: 7528530055886

Especificaciones:



características:

- Cuerpo, tubos y cartridge de latón normalizado
- Campana de acero inoxidable
- Caudal regulable
- Conexión con dos tubos telescópicos entre alimentación y descarga

Funcionamiento:

- Vacía volumen medio de 7 lts, estable desde 1,5 bar
- Sistema quiebre de vacío (antiretorno)

Incluye:

- Campana
- Collarín de goma
- Anillo espumoso
- Vaso plástico
- Campana metálica
- Acople goma


Empaque:

- **Máster:**
 - Medidas: 65,0 X 49,0 X 42,5 cm
 - Peso: 24,0 kg
 - Cantidad: 12 und
- **Individual:**
 - Medidas: 48,0 X 32,0 X 6,5 cm
 - Peso: 2,0 kg

Accesorios de instalación:




Dimensiones:

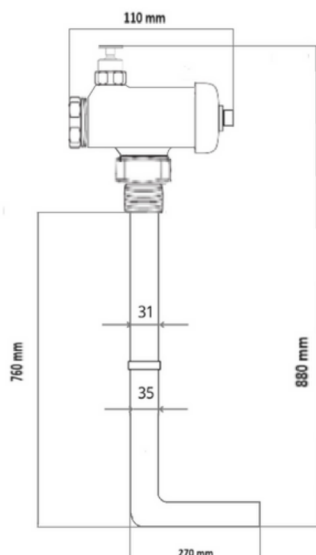


Unidad de medida: mm

Tolerancia dimensional $\pm 5\%$

Caudal:

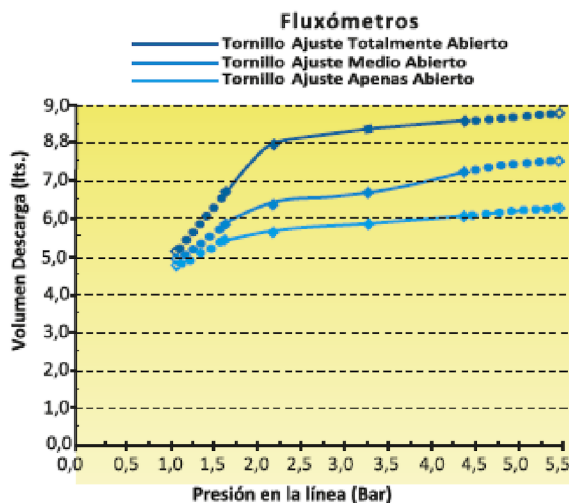

Despiece:

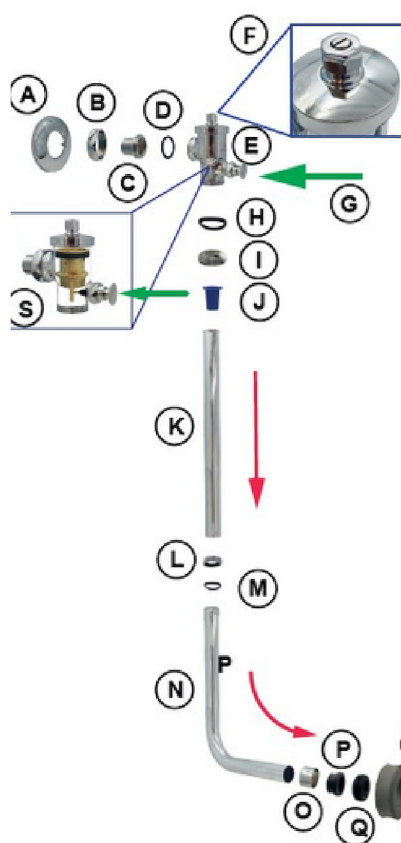

- (A) Campana Metálica al muro
Función: Terminación
- (B) Tuerca que fija conector con hilo de la entrada 3/4" de agua
Función: fijar conector de 3/4" al cuerpo del fluxómetro
- (C) Conector con hilo al muro de 3/4"
Función: Unir terminal del muro con el cuerpo del fluxómetro
- (D) Oring de goma
Función: Evitar fugas de agua
- (E) Cuerpo del fluxómetro
Función: Alojar cartridge (R) y botón de accionamiento de descarga de agua
- (F) Perno metálico
Función: Regula flujo de agua. Mas abierto mas agua y menos abierto menos agua. **Importante:** No regula tiempo de corte de Cartridge (R), eso lo hace el caudal de la matriz de agua
- (G) Botón de accionamiento
Función: Acciona el vástago de cartridge (R) que da el paso a la descarga de agua
- (H) Oring de goma conico
Función: Evitar fugas de agua
- (I) Tuerca metálica
Función: Unir el cuerpo del fluxómetro con tubo recto de bajada de agua
- (J) Vaso plástico
Función: Evitar la salida de agua inesperada por revalse. Revalse que puede ser por obstrucción o exeso de caudal de agua
- (K) Tubo metálico recto
Función: Conducir la descarga de agua hacia WC
- (L) Tuerca metálica
Función: Unir tubo de bajada recto con tubo de bajada en "L"
- (M) Oring de goma
Función: Evitar fugas de agua
- (N) Tubo metálico en "L"
Función: Conducir la descarga de agua hacia WC
- (O) Campana Metálica
Función: Terminación decorativa
- (P) Acople de goma
Función: Fijar y centrar campana decorativa al tubo de bajada en "L"
- (Q) Collarín de goma
Función: Se inserta en anillo espumoso para evitar fugas
- (R) Anillo espumoso
Función: Acoplar el conjunto de gomas para sello en entrada de agua de WC. Se instala en salida de WC
- (R) Cartridge metálico
Función: Pieza mecánica/hidráulica que a través de la botonera da y/o corta el paso de agua. El cartridge regula la cantidad de agua que descargará mediante perno regulador (C)

Importante: Si en la matriz de agua hay presiones anormales de trabajo, el fluxómetro no va a funcionar correctamente, por ejemplo, si la presión de agua es menor a 4 bar (presión domiciliar normal) el fluxómetro se demorará más en cortar y en algunos casos no cortará el agua, por otro lado, si la presión de trabajo es mayor a 6 bar (Si la conducción de agua es apoyada por bomba) el fluxómetro cortará muy rapido, descargando una cantidad insuficiente de agua.

