


Flexible de Agua HI-HE 1/2"

Especificaciones:

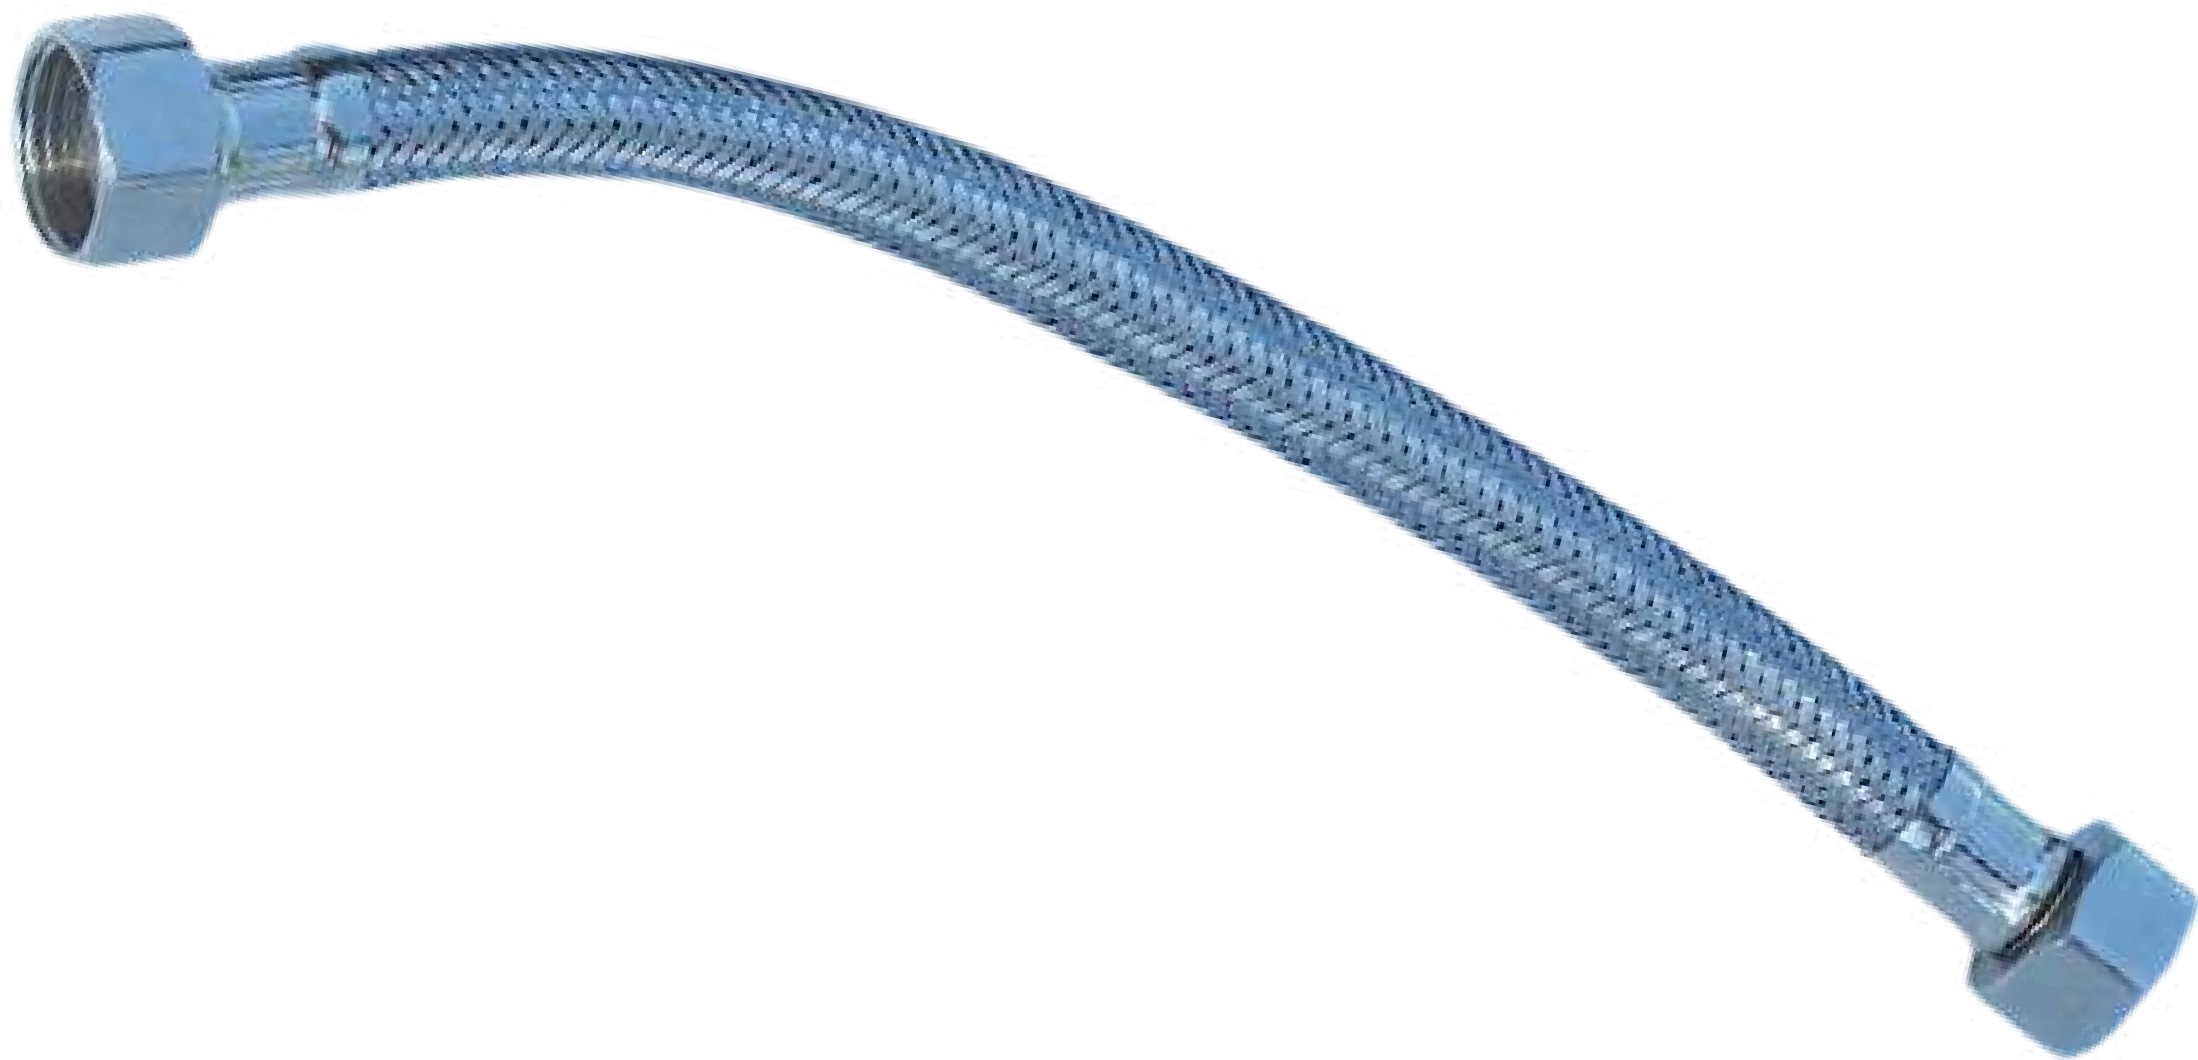


Características:

- Cumple con normativa NCh. 3182
- Malla exterior de acero inoxidable 304
- Interior de EPDM
- Férula de Acero Inoxidable
- Tuercas y extremos de Latón
- Presión máxima hidrostática: 30 bar
- Temperatura: -5°C a 75°C

Dimensiones:

Diámetro Interior: $\varnothing$ 9 mm

Diámetro Exterior: $\varnothing$ 13 mm

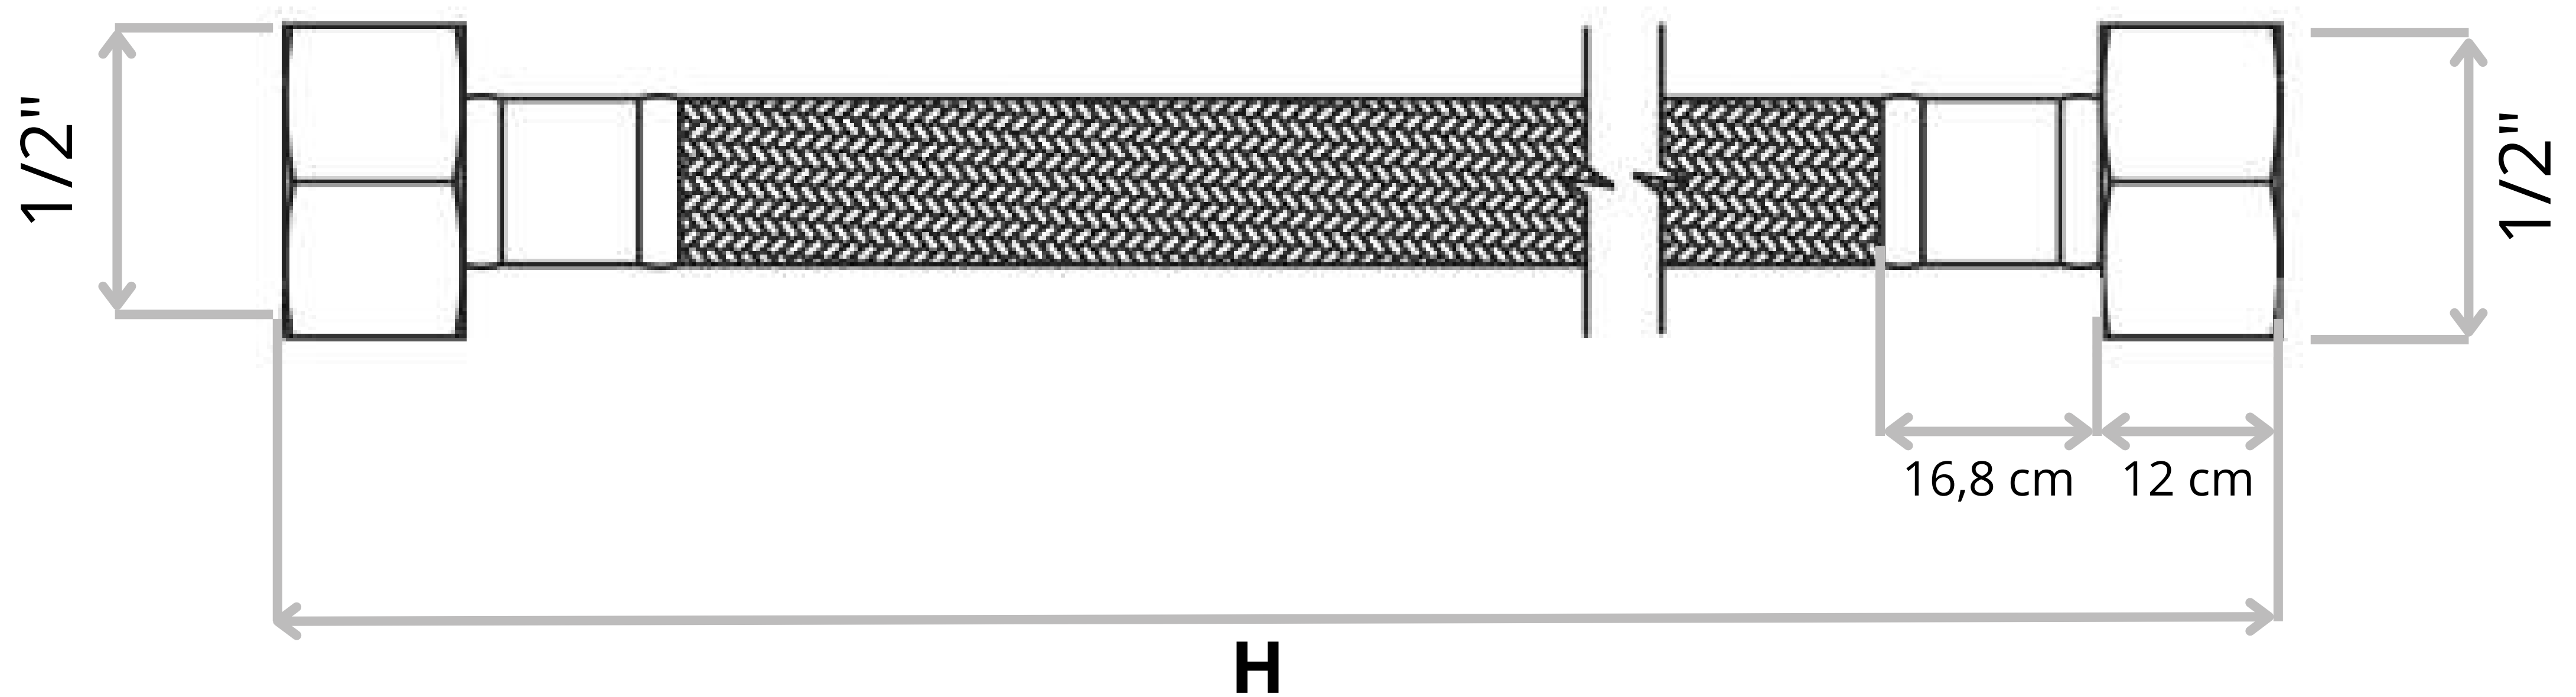

Codigo	Despcricion	Medida H
050433222	Flexible HI - HE 1/2"	25 cm
050433322	Flexible HI - HE 1/2"	30 cm
050433422	Flexible HI - HE 1/2"	35 cm
050433522	Flexible HI - HE 1/2"	40 cm
050433622	Flexible HI - HE 1/2"	50 cm
050433722	Flexible HI - HE 1/2"	60 cm