


Flexible de Agua HI-HI 1/2"

Especificaciones:

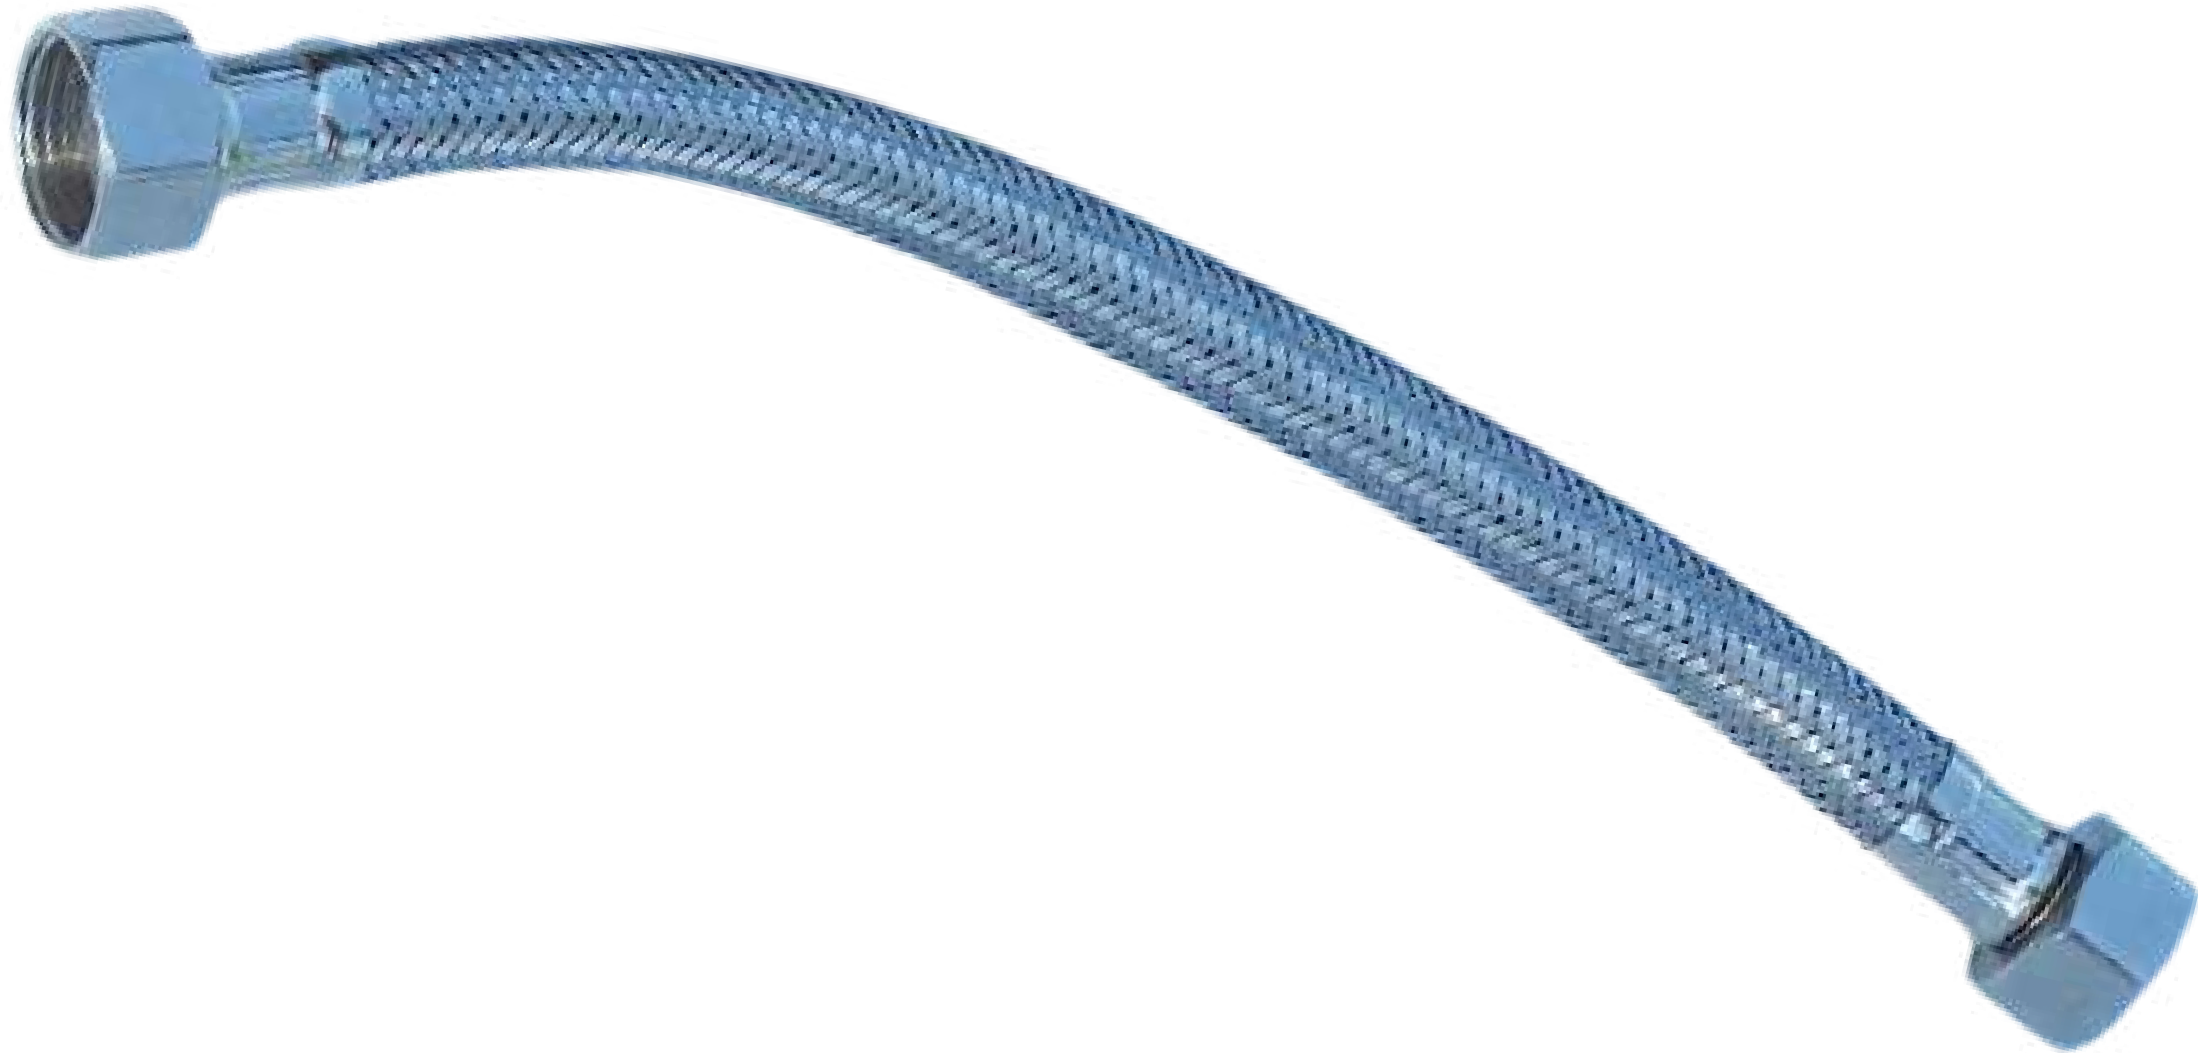


Características:

- Cumple con normativa NCh. 3182
- Malla exterior de acero inoxidable 304
- Interior de EPDM
- Férula de Acero Inoxidable
- Tuercas y extremos de Latón
- Presión máxima hidrostática: 30 bar
- Temperatura: -5°C a 75°C

Dimensiones:

Diámetro Interior: $\varnothing$ 9 mm

Diámetro Exterior: $\varnothing$ 13 mm

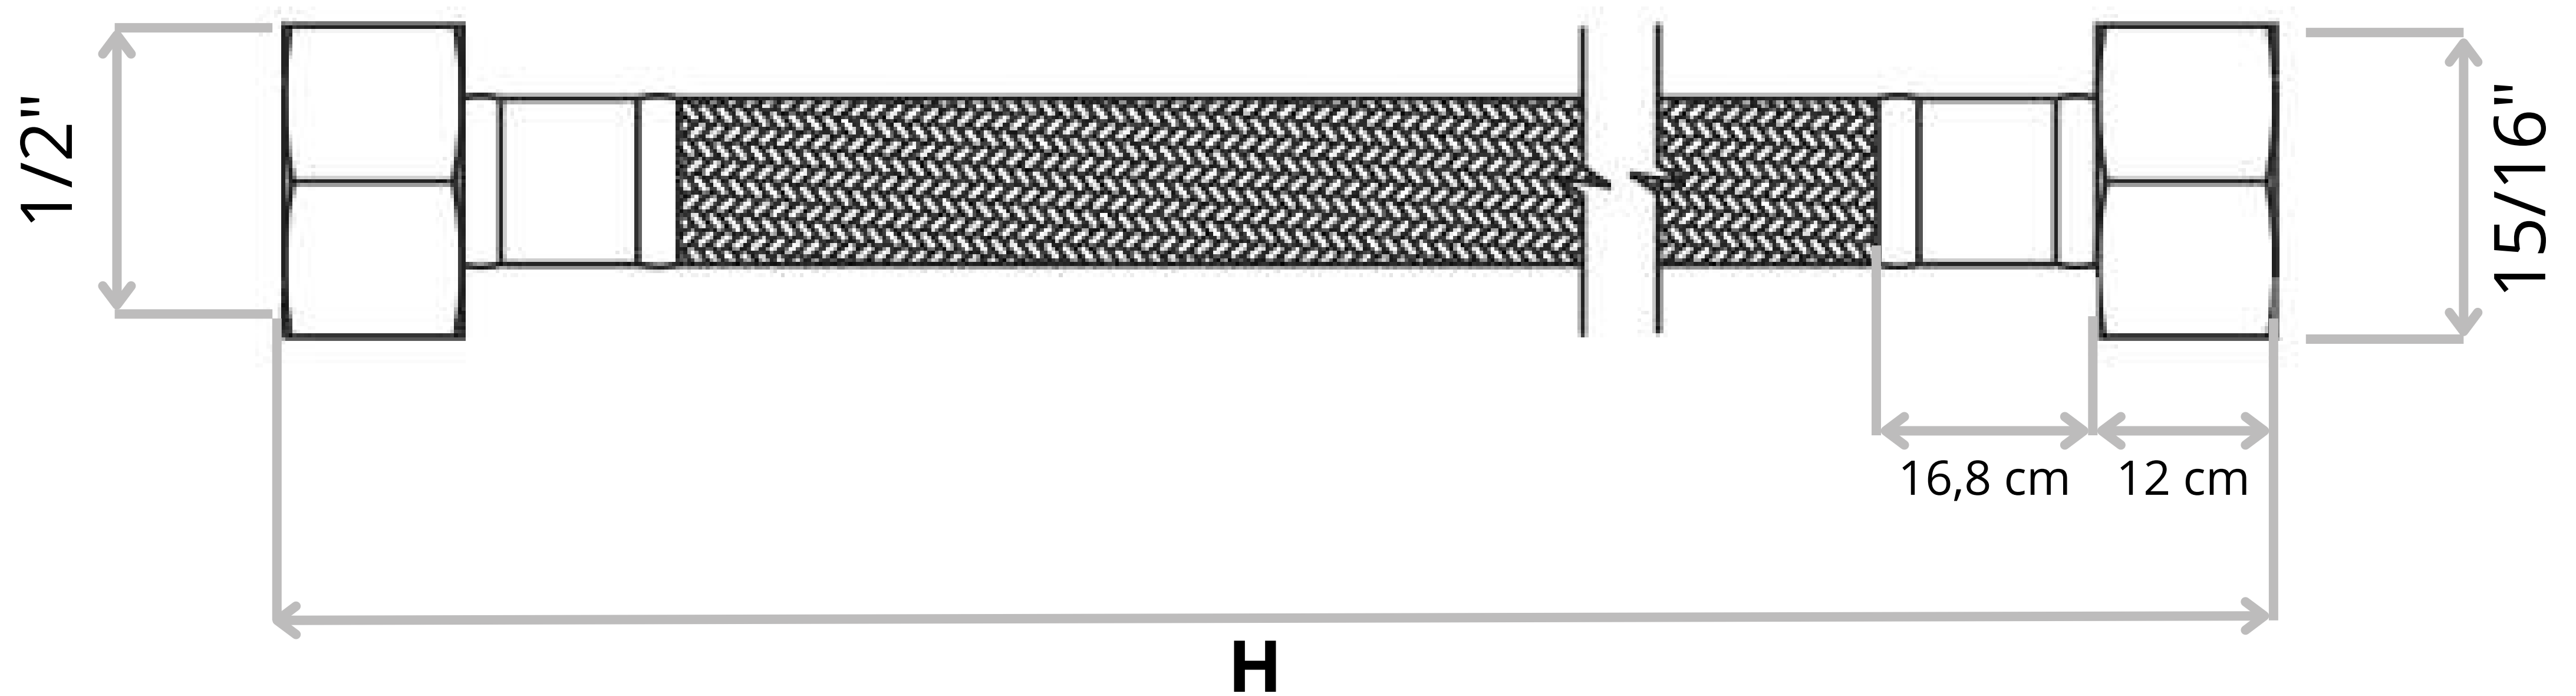

Codigo	Despcripcion	Medida H
050433212	Flexible HI - HI 1/2"	25 cm
050433312	Flexible HI - HI 1/2"	30 cm
050433412	Flexible HI - HI 1/2"	35 cm
050433512	Flexible HI - HI 1/2"	40 cm
050433612	Flexible HI - HI 1/2"	50 cm
050433712	Flexible HI - HI 1/2"	60 cm